


Extra
Flexibilidade

MASTERDUCT

Connecting Values

Mangueira para Sucção e Transporte

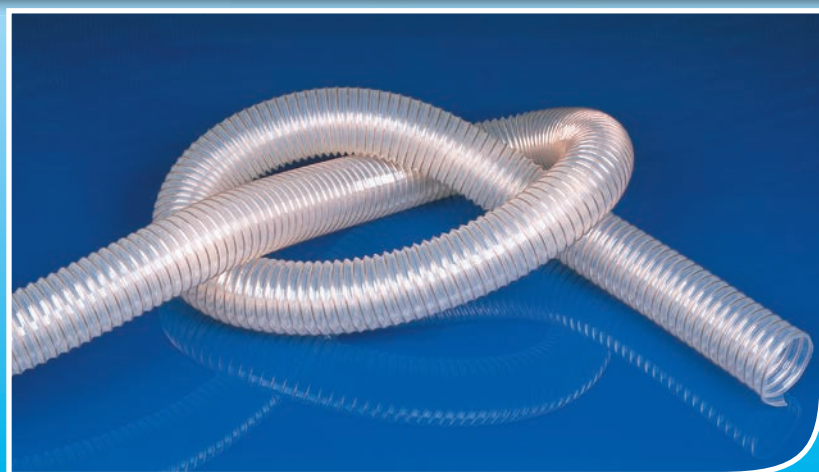

Mangueira especial com excelente flexibilidade para sucção e transporte de granulados com grande resistência à abrasão.

Composição

- 100% poliuretano (PU) com estrutura helicoidal de aço cobreado revestido com PU.
- Paredes com 0,50mm de espessura.

Aplicações

- Aparas de papel;
- Fibras de tecido;
- Particulados e poeira;
- Névoa de óleo;
- Aparas de madeira;
- Pedras;
- Vidros;
- Materiais triturados;
- Grãos; e
- Grânulos de plásticos.


Opcionais sob encomenda

- Estrutura helicoidal de Inox;
- Comprimentos especiais; e
- PU eletricamente condutivo (na cor preta).

Master-Pur SL-F

Construção

- 1 - Aço cobreado revestido com PU
- 2 - Parede da mangueira - Poliuretano
- 3 - Espessura de parede: 0,50mm

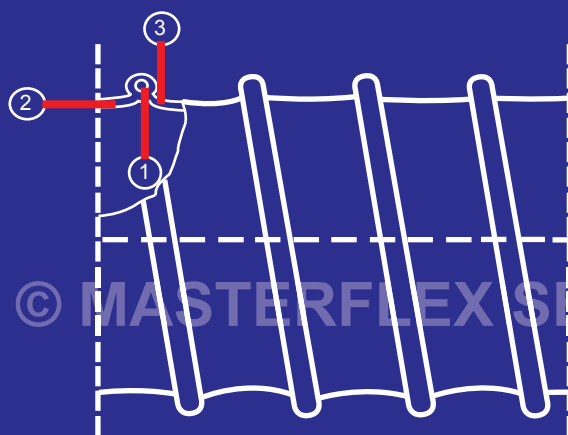

Temperatura de trabalho

-30°C até 90°C
Intermitente à 127°C

Cor:

Transparente

Lance Padrão:

10,00m

Propriedades


- Altíssima resistência à abrasão;
- Resistente a óleo e combustíveis;
- Alta elasticidade;
- Pequeno raio de curvatura;
- À prova de gás;
- Leve e flexível;
- Não propaga chamas;
- Atóxica (certificado de aprovação conforme FDA); e
- Alta resistência a tensões.

FICHA TÉCNICA MASTER-PUR SL-F

Diâmetro Interno (pol.)	Pressão Positiva (mm.ca)	Pressão Negativa (mm.ca)	*Raio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Código do Produto	Código Abraçadeira Orbital	Código Abraçadeira Regular
2,0	6604	2159	34,29	0,27	301-050-401	-	LS88-40604B
2,5	7341	1778	37,59	0,34	301-063-401	-	LS88-40604B
3,0	6223	1321	43,69	0,50	301-075-401	-	LS88-40604B
3,6	4699	965	50,80	0,59	301-090-401	-	LS88-40604B
4,0	4699	965	55,88	0,66	301-100-401	SCP-04	LS88-40604B
4,6	3886	965	64,01	0,76	301-115-401	SCP-06	LS104-40606B
5,0	3810	965	69,09	0,83	301-125-401	SCP-06	LS104-40606B
5,6	3073	660	76,20	0,92	301-140-401	SCP-06	LS104-40606B
6,0	3073	660	81,28	0,99	301-150-401	SCP-06	LS104-40606B
6,4	3073	660	86,36	1,00	301-160-401	SCP-08	LS152-40608B
7,0	2337	660	94,49	1,10	301-175-401	SCP-08	LS152-40608B
8,0	2337	660	106,68	1,17	301-200-401	SCP-08	LS152-40608B
9,0	1524	305	119,89	1,20	301-225-401	SCP-10	LS188-40610B
10,0	1524	305	132,08	1,80	301-250-401	SCP-10	LS188-40610B
11,0	1524	305	145,29	1,97	301-275-401	SCP-12	LS232-40612B
12,0	1422	279	157,48	2,15	301-300-401	SCP-12	LS232-40612B
14,0	1219	203	182,88	2,50	301-350-401	SCP-16	LS258-40614B
16,0	1016	127	208,28	2,85	310-400-401	SCP-16	LS280-40616B

* Refere-se ao lado interior do cotovelo da mangueira.
Parâmetros acima à temperatura ambiente de 20°C.
Especificações sujeitas à alteração sem prévio aviso.

Abraçadeira Orbital Sistema "Quick Release"

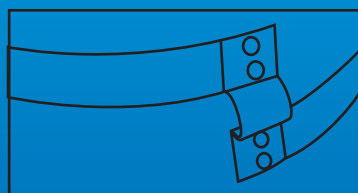

A ponte soldada especial provê melhor estanqueidade, apertando a mangueira sobre o engate nos seus 360° de perímetro.

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE:

MASTERDUCT
Connecting Values

Rua dos Estados, 18 - Vila Industrial

CEP: 06516-310 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Tel.: (011) 4151-5100 / 5151 / 2762 / 1568 / (011) 4554-2868

Fax (011) 4151-2596

www.masterduct.com.br - vendas@masterduct.com.br

